

Instalační jističe Ex9B125




- Instalační jističe se jm. proudy do 100 A
- Splňují požadavky ČSN EN 60947-2
- Vysoká jmenovitá zkratová vypínací schopnost až 25 kA
- 1 až 4 pólová provedení
- Jmenovité pracovní napětí 230/400 V AC
- Široká nabídka příslušenství
- Barva páčky dle jmenovitého proudu I_n

Instalační jističe řady Ex9B125 jsou vhodné zejména pro aplikace v oblasti distribuce energie či v průmyslu. Slouží jako ochrana při zkratu a proudových přetíženích se jmenovitým proudem až do 100 A a velmi vysokými hodnotami zkratových vypínacích schopností (testováno dle ČSN EN 60947-2).

Tyto jističe lze kombinovat s širokou nabídkou příslušenství (shodným s přístroji řad Ex9B and Ex9PN) včetně pomocných a signalizačních kontaktů, vypínacích spouští, podpětových a nadpětových spouští. Lze vytvářet rozličné kombinace příslušenství.

Typový klíč

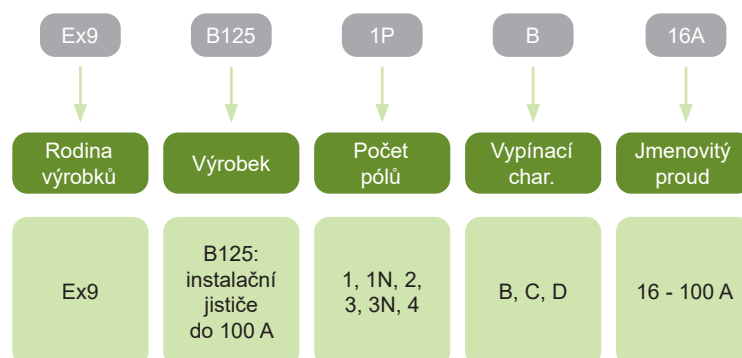

Certifikační značky



Instalační jističe Ex9B125

Příslušenství



Pomocné nebo
signalizační kontakty
AX, AL, AXL
Až 3 jednotky

Napětové nebo
vypínací spouště
SHT, UVT, OVT
Až 2 jednotky

Instalační jistič
Ex9B125
1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4pól

Pomocné kontakty AX3111, AX3122

Signalizační kontakt AL3111

Pomocný a signalizační kontakt AXL31

Vypínací spouště SHT31, SHT3111

Podpětové spouště UVT31, UVT3101, UVT3110

Nadpětová spoušť OVT31

Veškeré příslušenství je shodné pro přístroje řad Ex9B, Ex9PN, Ex9IP a montuje se z levé strany jističe.

Instalační jističe Ex9B125

Charakteristika B, 1pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	1	B	102684	Ex9B125 1P B16A	1/12/108
20 A	1	B	102685	Ex9B125 1P B20A	1/12/108
25 A	1	B	102686	Ex9B125 1P B25A	1/12/108
32 A	1	B	102687	Ex9B125 1P B32A	1/12/108
40 A	1	B	102688	Ex9B125 1P B40A	1/12/108
50 A	1	B	102689	Ex9B125 1P B50A	1/12/108
63 A	1	B	102690	Ex9B125 1P B63A	1/12/108
80 A	1	B	102691	Ex9B125 1P B80A	1/12/108
100 A	1	B	102692	Ex9B125 1P B100A	1/12/108

Charakteristika B, 1+Npól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	1+N	B	102714	Ex9B125 1PN B16A	1/6/54
20 A	1+N	B	102715	Ex9B125 1PN B20A	1/6/54
25 A	1+N	B	102716	Ex9B125 1PN B25A	1/6/54
32 A	1+N	B	102717	Ex9B125 1PN B32A	1/6/54
40 A	1+N	B	102718	Ex9B125 1PN B40A	1/6/54
50 A	1+N	B	102719	Ex9B125 1PN B50A	1/6/54
63 A	1+N	B	102720	Ex9B125 1PN B63A	1/6/54
80 A	1+N	B	102721	Ex9B125 1PN B80A	1/6/54
100 A	1+N	B	102722	Ex9B125 1PN B100A	1/6/54

Charakteristika B, 2pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	2	B	102744	Ex9B125 2P B16A	1/6/54
20 A	2	B	102745	Ex9B125 2P B20A	1/6/54
25 A	2	B	102746	Ex9B125 2P B25A	1/6/54
32 A	2	B	102747	Ex9B125 2P B32A	1/6/54
40 A	2	B	102748	Ex9B125 2P B40A	1/6/54
50 A	2	B	102749	Ex9B125 2P B50A	1/6/54
63 A	2	B	102750	Ex9B125 2P B63A	1/6/54
80 A	2	B	102751	Ex9B125 2P B80A	1/6/54
100 A	2	B	102752	Ex9B125 2P B100A	1/6/54

Instalační jističe Ex9B125

Charakteristika B, 3pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	3	B	102774	Ex9B125 3P B16A	1/4/36
20 A	3	B	102775	Ex9B125 3P B20A	1/4/36
25 A	3	B	102776	Ex9B125 3P B25A	1/4/36
32 A	3	B	102777	Ex9B125 3P B32A	1/4/36
40 A	3	B	102778	Ex9B125 3P B40A	1/4/36
50 A	3	B	102779	Ex9B125 3P B50A	1/4/36
63 A	3	B	102780	Ex9B125 3P B63A	1/4/36
80 A	3	B	102781	Ex9B125 3P B80A	1/4/36
100 A	3	B	102782	Ex9B125 3P B100A	1/4/36

Charakteristika B, 3+Npól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	3+N	B	102804	Ex9B125 3PN B16A	1/3/27
20 A	3+N	B	102805	Ex9B125 3PN B20A	1/3/27
25 A	3+N	B	102806	Ex9B125 3PN B25A	1/3/27
32 A	3+N	B	102807	Ex9B125 3PN B32A	1/3/27
40 A	3+N	B	102808	Ex9B125 3PN B40A	1/3/27
50 A	3+N	B	102809	Ex9B125 3PN B50A	1/3/27
63 A	3+N	B	102810	Ex9B125 3PN B63A	1/3/27
80 A	3+N	B	102811	Ex9B125 3PN B80A	1/3/27
100 A	3+N	B	102812	Ex9B125 3PN B100A	1/3/27

Charakteristika B, 4pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	4	B	102834	Ex9B125 4P B16A	1/3/27
20 A	4	B	102835	Ex9B125 4P B20A	1/3/27
25 A	4	B	102836	Ex9B125 4P B25A	1/3/27
32 A	4	B	102837	Ex9B125 4P B32A	1/3/27
40 A	4	B	102838	Ex9B125 4P B40A	1/3/27
50 A	4	B	102839	Ex9B125 4P B50A	1/3/27
63 A	4	B	102840	Ex9B125 4P B63A	1/3/27
80 A	4	B	102841	Ex9B125 4P B80A	1/3/27
100 A	4	B	102842	Ex9B125 4P B100A	1/3/27

Instalační jističe Ex9B125

Charakteristika C, 1pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	1	C	102694	Ex9B125 1P C16A	1/12/108
20 A	1	C	102695	Ex9B125 1P C20A	1/12/108
25 A	1	C	102696	Ex9B125 1P C25A	1/12/108
32 A	1	C	102697	Ex9B125 1P C32A	1/12/108
40 A	1	C	102698	Ex9B125 1P C40A	1/12/108
50 A	1	C	102699	Ex9B125 1P C50A	1/12/108
63 A	1	C	102700	Ex9B125 1P C63A	1/12/108
80 A	1	C	102701	Ex9B125 1P C80A	1/12/108
100 A	1	C	102702	Ex9B125 1P C100A	1/12/108

Charakteristika C, 1+Npól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	1+N	C	102724	Ex9B125 1PN C16A	1/6/54
20 A	1+N	C	102725	Ex9B125 1PN C20A	1/6/54
25 A	1+N	C	102726	Ex9B125 1PN C25A	1/6/54
32 A	1+N	C	102727	Ex9B125 1PN C32A	1/6/54
40 A	1+N	C	102728	Ex9B125 1PN C40A	1/6/54
50 A	1+N	C	102729	Ex9B125 1PN C50A	1/6/54
63 A	1+N	C	102730	Ex9B125 1PN C63A	1/6/54
80 A	1+N	C	102731	Ex9B125 1PN C80A	1/6/54
100 A	1+N	C	102732	Ex9B125 1PN C100A	1/6/54

Charakteristika C, 2pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	2	C	102754	Ex9B125 2P C16A	1/6/54
20 A	2	C	102755	Ex9B125 2P C20A	1/6/54
25 A	2	C	102756	Ex9B125 2P C25A	1/6/54
32 A	2	C	102757	Ex9B125 2P C32A	1/6/54
40 A	2	C	102758	Ex9B125 2P C40A	1/6/54
50 A	2	C	102759	Ex9B125 2P C50A	1/6/54
63 A	2	C	102760	Ex9B125 2P C63A	1/6/54
80 A	2	C	102761	Ex9B125 2P C80A	1/6/54
100 A	2	C	102762	Ex9B125 2P C100A	1/6/54

Instalační jističe Ex9B125

Charakteristika C, 3pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	3	C	102784	Ex9B125 3P C16A	1/4/36
20 A	3	C	102785	Ex9B125 3P C20A	1/4/36
25 A	3	C	102786	Ex9B125 3P C25A	1/4/36
32 A	3	C	102787	Ex9B125 3P C32A	1/4/36
40 A	3	C	102788	Ex9B125 3P C40A	1/4/36
50 A	3	C	102789	Ex9B125 3P C50A	1/4/36
63 A	3	C	102790	Ex9B125 3P C63A	1/4/36
80 A	3	C	102791	Ex9B125 3P C80A	1/4/36
100 A	3	C	102792	Ex9B125 3P C100A	1/4/36

Charakteristika C, 3+Npól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	3+N	C	102814	Ex9B125 3PN C16A	1/3/27
20 A	3+N	C	102815	Ex9B125 3PN C20A	1/3/27
25 A	3+N	C	102816	Ex9B125 3PN C25A	1/3/27
32 A	3+N	C	102817	Ex9B125 3PN C32A	1/3/27
40 A	3+N	C	102818	Ex9B125 3PN C40A	1/3/27
50 A	3+N	C	102819	Ex9B125 3PN C50A	1/3/27
63 A	3+N	C	102820	Ex9B125 3PN C63A	1/3/27
80 A	3+N	C	102821	Ex9B125 3PN C80A	1/3/27
100 A	3+N	C	102822	Ex9B125 3PN C100A	1/3/27

Charakteristika C, 4pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	4	C	102844	Ex9B125 4P C16A	1/3/27
20 A	4	C	102845	Ex9B125 4P C20A	1/3/27
25 A	4	C	102846	Ex9B125 4P C25A	1/3/27
32 A	4	C	102847	Ex9B125 4P C32A	1/3/27
40 A	4	C	102848	Ex9B125 4P C40A	1/3/27
50 A	4	C	102849	Ex9B125 4P C50A	1/3/27
63 A	4	C	102850	Ex9B125 4P C63A	1/3/27
80 A	4	C	102851	Ex9B125 4P C80A	1/3/27
100 A	4	C	102852	Ex9B125 4P C100A	1/3/27

Instalační jističe Ex9B125

Charakteristika D, 1pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	1	D	102704	Ex9B125 1P D16 A	1/12/108
20 A	1	D	102705	Ex9B125 1P D20A	1/12/108
25 A	1	D	102706	Ex9B125 1P D25A	1/12/108
32 A	1	D	102707	Ex9B125 1P D32A	1/12/108
40 A	1	D	102708	Ex9B125 1P D40A	1/12/108
50 A	1	D	102709	Ex9B125 1P D50A	1/12/108
63 A	1	D	102710	Ex9B125 1P D63A	1/12/108
80 A	1	D	102711	Ex9B125 1P D80A	1/12/108
100 A	1	D	102712	Ex9B125 1P D100A	1/12/108

Charakteristika D, 1+Npól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	1+N	D	102734	Ex9B125 1PN D16A	1/6/54
20 A	1+N	D	102735	Ex9B125 1PN D20A	1/6/54
25 A	1+N	D	102736	Ex9B125 1PN D25A	1/6/54
32 A	1+N	D	102737	Ex9B125 1PN D32A	1/6/54
40 A	1+N	D	102738	Ex9B125 1PN D40A	1/6/54
50 A	1+N	D	102739	Ex9B125 1PN D50A	1/6/54
63 A	1+N	D	102740	Ex9B125 1PN D63A	1/6/54
80 A	1+N	D	102741	Ex9B125 1PN D80A	1/6/54
100 A	1+N	D	102742	Ex9B125 1PN D100A	1/6/54

Charakteristika D, 2pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	2	D	102764	Ex9B125 2P D16A	1/6/54
20 A	2	D	102765	Ex9B125 2P D20A	1/6/54
25 A	2	D	102766	Ex9B125 2P D25A	1/6/54
32 A	2	D	102767	Ex9B125 2P D32A	1/6/54
40 A	2	D	102768	Ex9B125 2P D40A	1/6/54
50 A	2	D	102769	Ex9B125 2P D50A	1/6/54
63 A	2	D	102770	Ex9B125 2P D63A	1/6/54
80 A	2	D	102771	Ex9B125 2P D80A	1/6/54
100 A	2	D	102772	Ex9B125 2P D100A	1/6/54

Instalační jističe Ex9B125

Charakteristika D, 3pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	3	D	102794	Ex9B125 3P D16A	1/4/36
20 A	3	D	102795	Ex9B125 3P D20A	1/4/36
25 A	3	D	102796	Ex9B125 3P D25A	1/4/36
32 A	3	D	102797	Ex9B125 3P D32A	1/4/36
40 A	3	D	102798	Ex9B125 3P D40A	1/4/36
50 A	3	D	102799	Ex9B125 3P D50A	1/4/36
63 A	3	D	102800	Ex9B125 3P D63A	1/4/36
80 A	3	D	102801	Ex9B125 3P D80A	1/4/36
100 A	3	D	102802	Ex9B125 3P D100A	1/4/36

Charakteristika D, 3+Npól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	3+N	D	102824	Ex9B125 3PN D16A	1/3/27
20 A	3+N	D	102825	Ex9B125 3PN D20A	1/3/27
25 A	3+N	D	102826	Ex9B125 3PN D25A	1/3/27
32 A	3+N	D	102827	Ex9B125 3PN D32A	1/3/27
40 A	3+N	D	102828	Ex9B125 3PN D40A	1/3/27
50 A	3+N	D	102829	Ex9B125 3PN D50A	1/3/27
63 A	3+N	D	102830	Ex9B125 3PN D63A	1/3/27
80 A	3+N	D	102831	Ex9B125 3PN D80A	1/3/27
100 A	3+N	D	102832	Ex9B125 3PN D100A	1/3/27

Charakteristika D, 4pól

- Jm. mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} (dle EN 60947-2)
pro I_n 16 - 63 A = 25 kA
pro I_n 80, 100 A = 20 kA



Jmen. proud	Počet pólů	Char.	Obj. číslo	Typ	Balení
16 A	4	D	102854	Ex9B125 4P D16A	1/3/27
20 A	4	D	102855	Ex9B125 4P D20A	1/3/27
25 A	4	D	102856	Ex9B125 4P D25A	1/3/27
32 A	4	D	102857	Ex9B125 4P D32A	1/3/27
40 A	4	D	102858	Ex9B125 4P D40A	1/3/27
50 A	4	D	102859	Ex9B125 4P D50A	1/3/27
63 A	4	D	102860	Ex9B125 4P D63A	1/3/27
80 A	4	D	102861	Ex9B125 4P D80A	1/3/27
100 A	4	D	102862	Ex9B125 4P D100A	1/3/27

Technické údaje Ex9B125

Instalační jističe do 100 A

Obecné vlastnosti

Vhodné pro aplikace v oblasti distribuce energie či průmyslu

Velmi vysoké hodnoty omezení zkratového proudu

Příslušenství (stejně jako pro instalační jističe řady Ex9B)

Pomocné kontakty	AX3111, AX3122	100540, 100542
Signalizační kontakt	AL3111	100541
Pomocný a signalizační kontakt	AXL31	100543
Vypínací spouště	SHT31, SHT3111	100544-100546, 100547-100549
Podpěťové spouště	UVT31, UVT3101, UVT3110	100550-100551, 100552-100553, 100554-100555
Nadpěťová spoušť	OVT31 280V AC±5%	100556

Max. počet současně instalovaného příslušenství jsou 3 ks jednokontaktních jednotek (AX3111, AL3111) nebo 2 ks dvukontaktních jednotek (AX3122, AXL31) a 2 ks spouští (SHT31, UVT31, OVT31)

Elektrické vlastnosti

Splňují požadavky	ČSN EN 60947-2
Jmenovité pracovní napětí U_e	230/400 V AC
	48 V DC
Jmenovitá frekvence f	50/60 Hz
Jmenovitý proud I_n	16 — 100 A
Počet pólů	1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
Vyp. charakteristiky	B, C, D
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu}	
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A	25 kA
80, 100 A	20 kA
Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost I_{cs}	
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A	20 kA
80, 100 A	15 kA
Jmen. impulzní výdržné napětí U_{imp}	8 kV
Jmenovité izolační napětí U_i	690 V AC
Elektrická životnost	10 000 spínacích cyklů
Kategorie užití	A
Třída selektivity	3
Max. předřazená pojistka	max. 200 A gG
Strana síťového připojení	libovolná nahoře nebo dole


Technické údaje Ex9B125

Instalační jističe do 100 A


Mechanické vlastnosti

Šířka přístroje	27 mm (na pól)
Výška přístroje	83 mm (89 mm včetně západky na lištu)
Výška výřezu v krycí desce	45 mm
Montáž	na přístrojovou (DIN) lištu 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Mechanická životnost	20 000 spínacích cyklů
Svorky	třmenové
Průřez připojovacích vodičů	2,5 — 50 mm ²
Utahovací moment svorek	3,5 — 6 Nm
Okolní teplota	-30 — +70 °C
Nadmořská výška	≤ 2000 m
Relativní vlhkost	≤ 95 %
Odolnost vůči teplu a vlhku	třída 2
Stupeň znečištění	3
Instalační třída	III
Hmotnost	přibližně 0,2 kg (na pól)

Rozměry

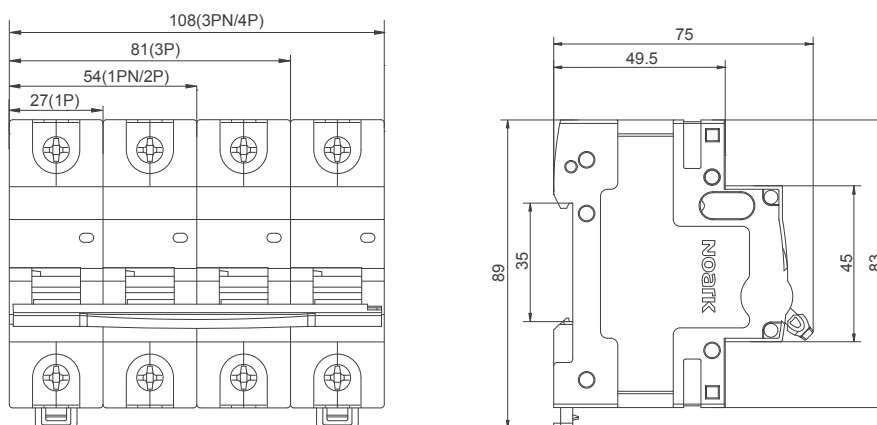

Schémata zapojení

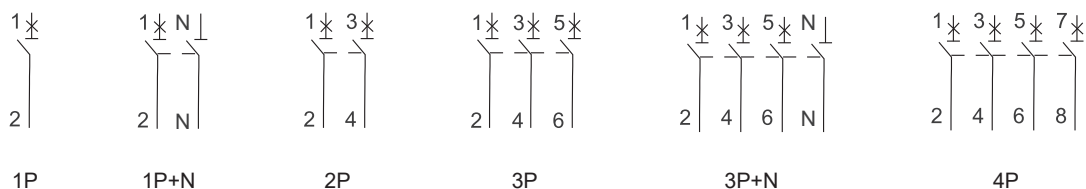

Technické údaje Ex9B125

Instalační jističe do 100 A










Závislost vypínacích charakteristik na teplotě

T [°C]	I _n (T) [A]								
	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
-30	20,5	25,3	31,1	40,5	51,3	64,2	82,1	105,2	132,6
-20	19,8	24,5	30,2	39,2	49,2	62,4	79,2	103,1	129,8
-10	19,0	23,7	29,6	37,9	47,5	59,8	76,3	99,1	124,0
0	18,4	22,8	28,2	36,5	45,8	57,4	73,2	94,9	118,1
10	17,6	21,9	27,7	35,0	44,3	55,4	70,0	90,3	113,3
20	16,8	21,0	26,1	33,6	42,0	52,6	66,6	86,7	108,2
30	16	20	25	32	40	50	63	80	100
40	15,4	19,3	24,5	31,4	39,2	48,7	61,6	75,8	94,2
50	15,0	18,8	23,2	30,9	37,6	46,2	58,8	71,3	89,6
60	14,2	18,1	22,1	28,6	35,8	42,6	55,4	67,9	85,1
70	13,5	17,7	20,6	27,5	33,1	38,3	50,5	66,3	82,2

Ztrátový výkon na pól

I _n [A]	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
P [W]	2,1	2,5	2,9	3,1	3,8	4,4	5,6	6,7	7,7

Význam barev páček


I _n [A]	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
Barva									

Technické údaje Ex9B125


Instalační jističe do 100 A

Vypínací charakteristiky

Charakteristika B

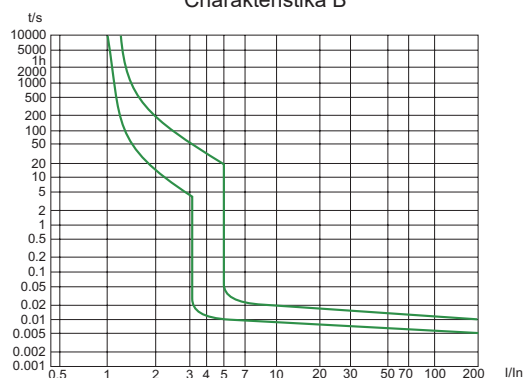

Charakteristika C

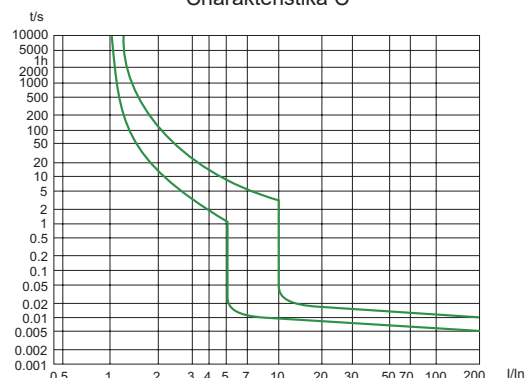

Charakteristika D

