
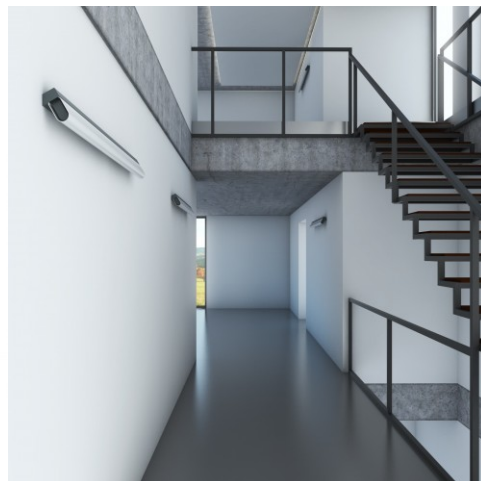


Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Tělo svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (41); RAL7012 (47); RAL Argento dorato (70); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)

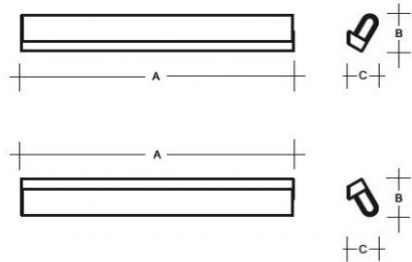

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Hmotnost (g) |
|----|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 16 | 4000 | 2680 | 2510 | 640 | 120 | 95 | 1650 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2680 lm

Světelný tok svítidla: 2510 lm

A: 640 mm

B: 120 mm

C: 95 mm

Hmotnost: 1650 g

Lucis AU3.L12.600.X AULA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis AU3.L12.600.X AULA LED
Lamps: 1 x LED 1487

