
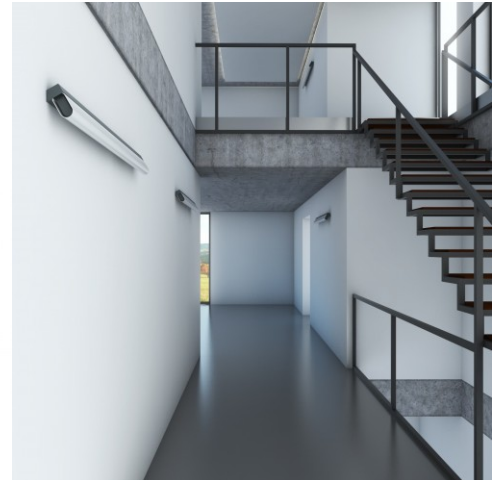


**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Těleso svítidla:** ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

**Barva:** RAL9016 (41); RAL7012 (47); RAL Argento dorato (70); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)

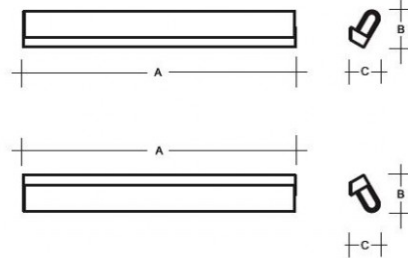

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
24	4000	4020	3770	920	120	95	2500

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 24 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4020 lm

**Světelný tok svítidla:** 3770 lm

**A:** 920 mm

**B:** 120 mm

**C:** 95 mm

**Hmotnost:** 2500 g

Lucis AU3.L12.900.X AULA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis AU3.L12.900.X AULA LED  
Lamps: 1 x LED 1487

