
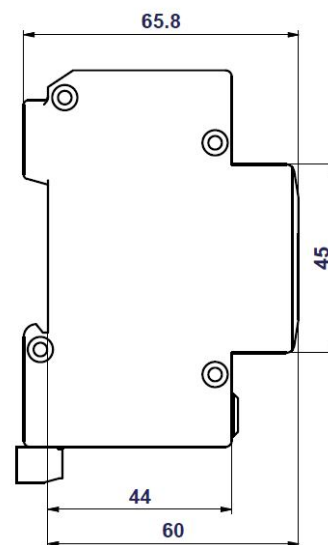


"G-line" SPD pro napájecí sítě do 1000 V

TYP 2+3, CLASS II+III / TN-S, TT

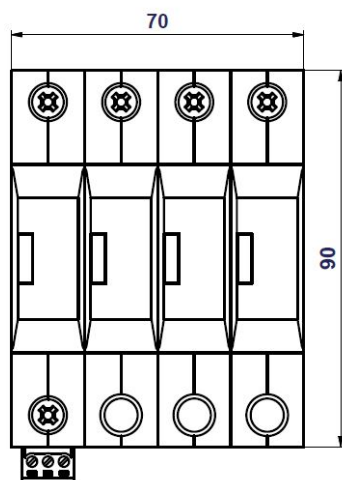

HSA-320/3+1 S

HSA-320/3+1 S je zařízení k omezení rázových přepětí dle normy ČSN EN 61643-11 ed.2 (IEC 61643-11:2011). Sestává se z výkonných varistorů MOV v kombinaci s bleskojistkou zajišťující nulový průsakový proud ve vodiči PE a jeho parametry umožňují komplexní použití. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 1 – LPZ 2 a vyšší dle normy ČSN EN 62305 ed.2 (IEC 62305:2010) do podružných rozvaděčů a ovládacích skříní.

Typ		HSA-320/3+1 S
Klasifikace podle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011		TYP 2+3, CLASS II+III
Vhodné pro síť		TN-S, TT
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	320 V AC / 420 V DC
Maximální výbojový proud (8/20)	I_{max}	50 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20)	I_n	20 kA
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny	U_{oc}	6 kV
Celkový výbojový proud (8/20) L1+L2+L3+N->PE	I_{total}	50 kA
Napěťová ochranná hladina při I_n	U_p	< 1,35 kV
Napěťová ochranná hladina při U_{oc}	U_p	< 950 V
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) N/PE	I_{imp}	20 kA
Dočasné přepětí (TOV) L/N	U_T	387 V/5 s
Dočasné přepětí (TOV) N/PE	U_T	1200 V/0,2 s
Doba odezvy L/N	t_A	< 25 ns
Doba odezvy N/PE	t_A	< 100 ns
Maximální předjistiění		160 A gL/gG
Zkratová odolnost při 160 A gL/gG	I_{SCCR}	60 kArms
Zóna ochrany před bleskem (LPZ)		1-3
Materiál pouzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	ϑ	-40 °C ... +70 °C

Doporučený průřez připojovaných vodičů (při utahovacím momentu 3 Nm)

25 mm² (pevný) / 16 mm² (slaněný)

Způsob montáže

na lištu DIN 35 mm / libovolný

Indikátor stavu

optický terč čirý - ok / optický terč červený - porucha

Bezpotenciálový přepínací kontakt (S) (průřez vodičů dálkové signalizace max. 1 mm²)

AC: 250 V / 1,5 A, DC: 250 V / 0,1 A

Životnost

min. 100 000 h

Hmotnost

m

363 g

Katalogové číslo

HSA-320/3+1 S

24 555

Poznámky

Označení **S** specifikuje provedení s dálkovou signalizací.

