


Rozvodnice PNS-SD - montáž na omítku, IP40



- Plastové rozvodnice pro montáž na omítku PNS-SD
- Stupeň ochrany IP40
- Pro 12(+2) až 36(+6) modulů
- 1 až 3 řady
- Průhledné nebo bílé dveře
- Bílá barva RAL 9003

Rozvodnice PNS-SD jsou určeny převážně pro domovní aplikace. Design rozvodnice je určen pro montáž na omítku. Balení obsahuje rozvodnici s průhlednými dveřmi, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem pro přístroje, záslepku prázdných pozic a montážní materiál.

Typový klíč

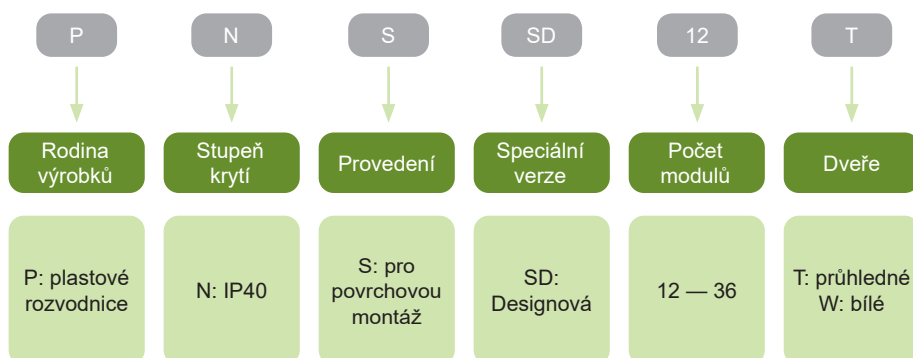

Certifikační značky



Rozvodnice PNS-SD - montáž na omítku, IP40

Plastové rozvodnice s průhlednými dveřmi


- Verze pro montáž na omítku
- 12(+2) modulů v řadě
- 1 až 3 řady
- Rozsah dodávky: skříň, dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem pro přístroje, záslepka pro neobsazené pozice, upevňovací materiál



N+PE svorkovnice	Počet řad	Počet modulů	Obj. číslo	Typ	Balení
10+10	1	12(+2)	107274	PNS-SD 12T	1
13+13	2	24(+4)	107275	PNS-SD 24T	1
15+15	3	36(+6)	107276	PNS-SD 36T	1

Náhradní dveře, průhledné

- Náhradní dveře pro plastové rozvodnice
- Baleny samostatně



Provedení	Pro rozvodnice	Obj. číslo	Typ	Balení
Průhledné	PNS-SD 12T	107277	DR PNS-SD 12T	1
Průhledné	PNS-SD 24T	107278	DR PNS-SD 24T	1
Průhledné	PNS-SD 36T	107378	DR PNS-SD 36T	1

Plastové rozvodnice s bílými dveřmi


- Verze pro montáž na omítku
- 12(+2) modulů v řadě
- 1 až 3 řady
- Rozsah dodávky: skříň, dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem pro přístroje, záslepka pro neobsazené pozice, upevňovací materiál



N+PE svorkovnice	Počet řad	Počet modulů	Obj. číslo	Typ	Balení
10+10	1	12(+2)	113280	PNS-SD 12W	1
13+13	2	24(+4)	113283	PNS-SD 24W	1
15+15	3	36(+6)	113284	PNS-SD 36W	1

Náhradní dveře, bílé

- Náhradní dveře pro plastové rozvodnice
- Baleny samostatně



Provedení	Pro rozvodnice	Obj. číslo	Typ	Balení
Bílé	PNS-SD 12W	113285	DR PNS-SD 12W	1
Bílé	PNS-SD 24W	113286	DR PNS-SD 24W	1
Bílé	PNS-SD 36W	113287	DR PNS-SD 36W	1

Rozvodnice PNS-SD - montáž na omítku, IP40

Zámek s klíčem

- Zámek s klíčem
- Pro dodatečnou montáž na dveře rozvodnice



Verze zámku	Pro rozvodnice	Obj. číslo	Typ	Balení
Kov	PMF, PNS-SD	105494	LK PM M	1

Náhradní plastový zámek

- Pro řadu rozvodnic PMF a PNS-SD
- Náhradní díl, plastový zámek je standardní součástí dodávky



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Náhradní zámek, PMF, PNS-SD	107121	SL PMF	1

Doplňkové svorkovnice

- Doplnková svorkovnice s držákem
- Šedá barva
- 2x 10 nebo 2 x 15 svorek



Popis	Počet N + PE svorek	Obj. číslo	Typ	Balení
Svorkovnice	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Svorkovnice	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Držák pro dvojitou svorkovnici

- Přidává možnost spojení dvou svorkovnic dohromady
- 1 sada = 2 kusy (jeden na každou stranu)



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Držák pro dvojitou svorkovnici	110820	DTH	1 sada

Záslepky pro neobsazené pozice

- Záslepky neobsazených 45 mm výřezů pro přístroje
- Bílá, šedá nebo černá barva
- Šířka 224 mm (lze zkrátit)
- Rozdělena na 1 x 15 mm, 22 x 1/2 modulu, 1 x 15 mm



Barva	Šířka	Obj. číslo	Typ	Balení
Bílá	224 mm	101574	B CC45	1/500
Šedá	224 mm	113277	B CC45 G	1/500
Černá	224 mm	110192	B CC45 B	1/500

Technické údaje PNS-SD

Plastové rozvodnice, IP40, pro montáž na omítku

Obecné vlastnosti

Rozvodnice vhodná pro domovní aplikace

Pro montáž na omítku

Rozsah dodávky: skříň, dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem pro přístroje, záslepka pro neobsazené pozice, upevňovací materiál

Elektrické vlastnosti

Splňují požadavky	EN 60670, EN 62208
Jmenovité pracovní napětí	400 V AC
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Stupeň krytí	IP40
Třída ochrany	II
Jmenovitý proud I_c	až 63A
Provozní teplota	-25 – +60°C
Maximální ztrátový výkon všech instalovaných přístrojů při okolní teplotě 30 °C	
PNS-SD 12T / PNS-SD 12W	30 W
PNS-SD 24T / PNS-SD 24W	40 W
PNS-SD 36T / PNS-SD 36W	60 W


Mechanické parametry

Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Mechanická odolnost	IK07
Použité plasty	ABS - bezhalogenové

Technické údaje PNS-SD

Plastové rozvodnice, IP40, pro montáž na omítku

Rozměrové výkresy

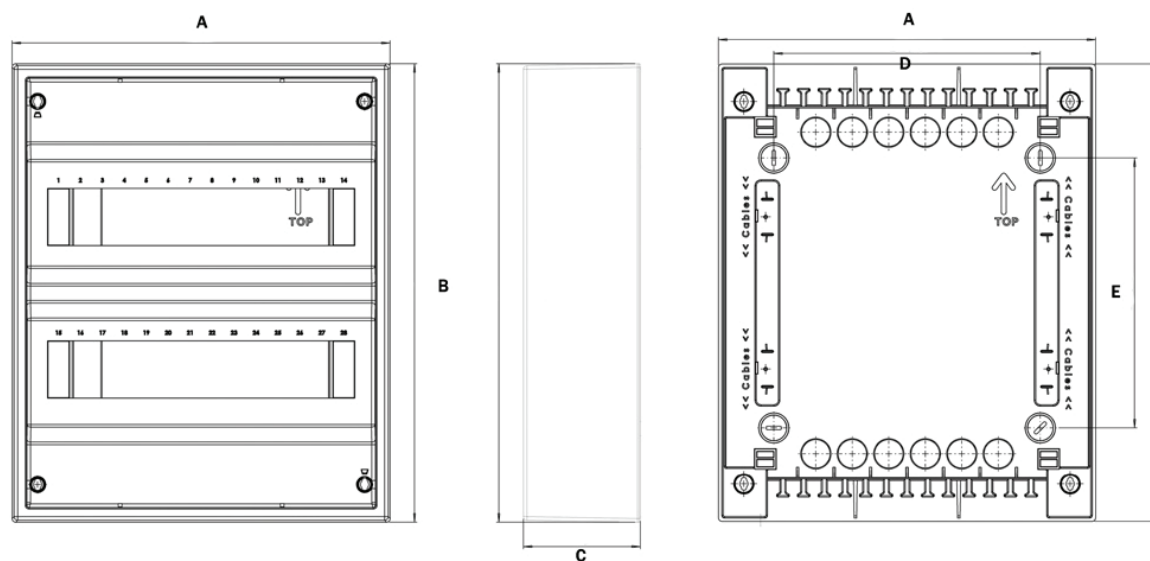

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]					Hmotnost [kg]
	A	B	C	D	E	
PNS-SD 12T / PNS-SD 12W	310	251	96	125	126	1,2
PNS-SD 24T / PNS-SD 24W	310	377	96	223	126	1,6
PNS-SD 36T / PNS-SD 36W	310	505	96	125	126	2,0