


Capacitor Contactor

Ex9CC25/Ex9CC38 Capacitor Contactor



Capacitor contactor
Stýkač pro spínání kapacitních zátěží
Stýkač pre spínanie kapacitnej záťaže
Stycznik do baterii kondensatorów
Contacteur capacitif
Kondensatorschütz
Contacteur pour condensateur
Конденсаторный переключатель
Капацитивен контактор
Kontaktor za kompenzaciju
Kondenzátor mágneskapcsoló
Kondenzátoriniai kontaktoriai

IEC/EN 60947-4-1

Mounting instructions
Montážní návod
Montážne inštrukcie
Instrukcja montażu
Instrucțiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Monteringsanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Összeszerelési útmutató


Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
Navodila za montažo
Οδηγίες Εγκατάστασης
Инструкции за инсталиране
Monteringsvejledningen
Montažu upute
Surinkimo instrukcijos
Instalēšanas instrukcijas
Скупштина упутство
Paigaldusjuhendid

Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací
Varovanie: Montáž iba osobou s elektrotech. kvalifikáciou
Uwaga: Montaż tylko przezu prawnionych instalatorów
Atenție: Instalare numai de către electricieni
Vorsicht: Montagenur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Монтаж только электрика


NOARK

A



Installation of auxiliary contact

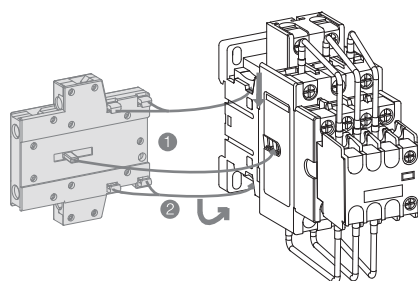

Removal of auxiliary contact


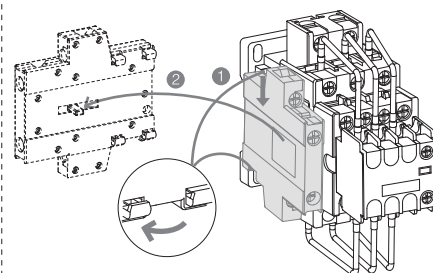


B




Incline not exceed ±5°


CCU42



C

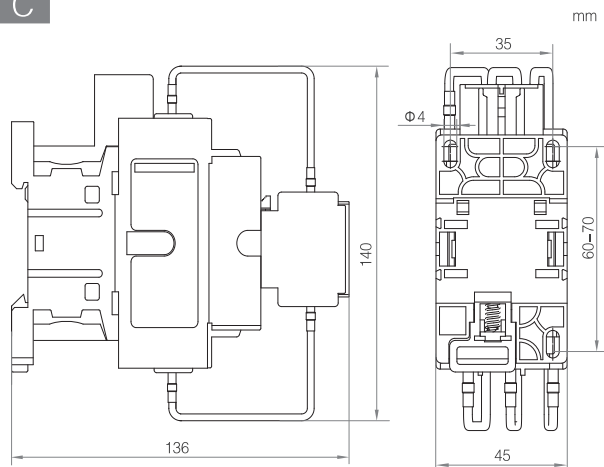

D

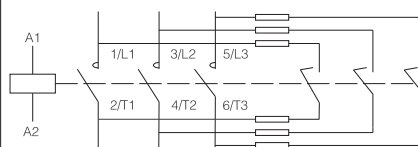

E

Storage / °C	-60~+80
Working / °C	-20~+40
Permission / °C	-40~+60 for working at U _c

F

	M4 2.5N·m							
			mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
			2.5~10	2.5~10	1~10	1.5~6	1.5~10	2.5~10
A1 A2	M3.5 1.7N·m		mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
			1~4	1~4	1~4	1~2.5	1~4	1~4



Copyright Noark. All Rights Reserved

NOARK

Printed with environment-friendly paper

www.noark-electric.eu

Z9CC25201303EU