


číslo položky	pro šířku žlabu mm	výška (H) mm	tloušťka plechu mm	hmotnost kg/m
NIXV 40_IX	40	10	0,6	0,29
NIXV 62_IX	62	14	0,6	0,43
NIXV 125_IX	125	14	0,6	0,73
NIXV 250_IX	250	14	0,6	1,33
NIXV 500_IX	500	14	0,8	3,37

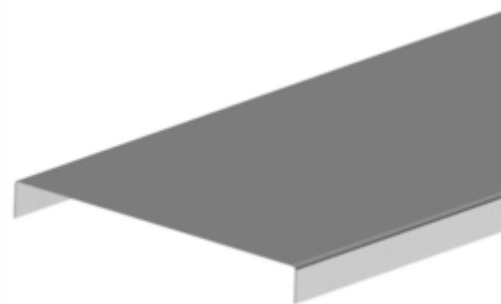


popis výrobku:

Víko kabelového žlabu slouží k zakrytí kabelové trasy.

Upevnění víka ke žlabu se provádí pomocí úchyty víka NIXUV a šroubů NIXSM 6X10.

Víko NIXV 40 je fixováno zahnutím lemů. Pro pevnější fixaci víka ke žlabu NIXKZN 20X40 doporučujeme použít nerezový stahovací pásek SPK 200X4.5.



materiál:

IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství:

á 2000 mm

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

